



Classic Line 935

Montage- und Bedienungsanleitung

Packungsinhalt / Gerätebeschreibung



- 1 System Classic Line 935 weiss
- 2 Gesamtansicht Innenleben
- 3 Verdunstereinheit inkl. Verdunstervlies
- 4 Transformier / Netzteil
- 5 Botenstoffflasche 500 ml
- 6 Filter
- 7 Montagmaterial


Einbauanleitung

Classic Line 935


Einbauanleitung

Details zu Vermassung und Lochdistanzen, siehe Seite 6 und 7

1. Kontrollieren Sie die Einbautiefe! Es muss mindestens 100 mm Einbautiefe vorhanden sein.
2. Schneiden Sie ein Rechteckloch aus, Grösse 135 x 275 mm.
3. **Achtung! Gerätepositionierung Längsseite vertikal, Flaschenhalterung (im Innern des Gerätes) unten.**
4. Gerät mit einem Schraubenzieher nur an der oberen Schraube öffnen. Die untere Schraube bitte nicht öffnen, diese dient dazu, den Filter festzuhalten.

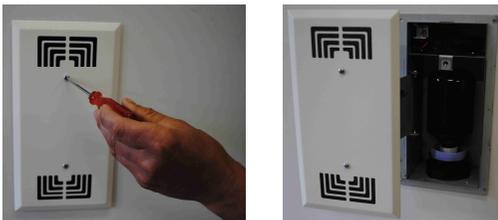


5. Oben/unten Position siehe Skizze (Unterteil besitzt ein Schlitzloch).

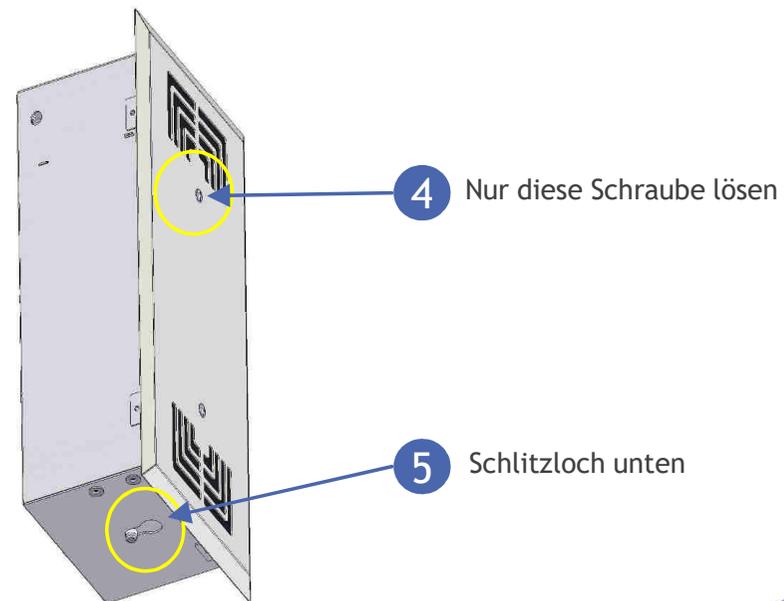

Einbauanleitung

Details zu Vermassung und Lochdistanzen, siehe Seite 6 und 7

6. Netzteil und das komplette Montagematerial aus dem Gerät nehmen.
 7. Netzteil in die Steckdose stecken und die Steckerbuchse am Gerät einstecken.
 8. Gerät in das ausgeschnittene Loch einführen und mit den beigelegten Schrauben festschrauben.
 9. Ventilator einstellen, indem an der Einstellschraube (am Ventilator) nach links oder nach rechts gedreht wird.
- **Achtung! Höhere Einstellung des Ventilators erhöht zugleich Lautstärke und Verbrauch der Befüllstoffe!**




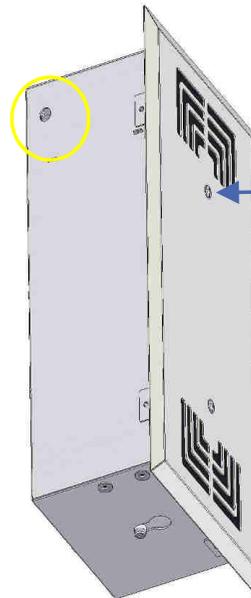


7 Netzteil in Steckerbuchse einstecken


9 Ventilator einstellen



Skizzen

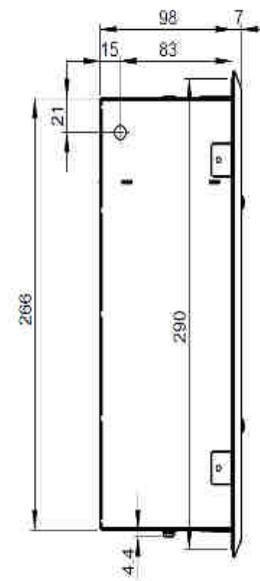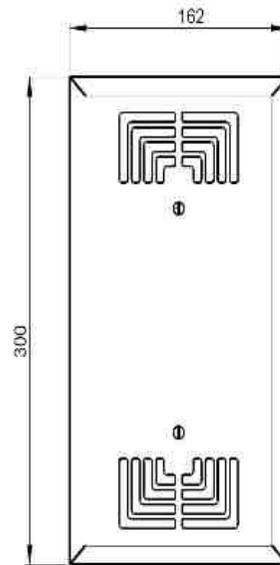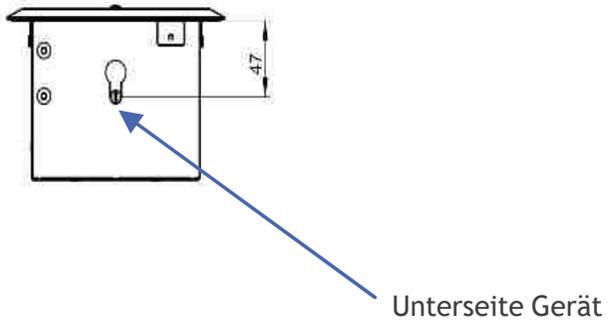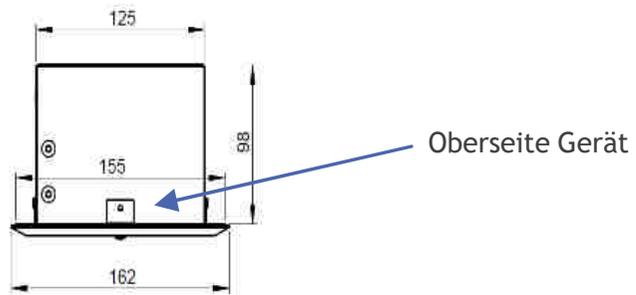

Lochdistanzen

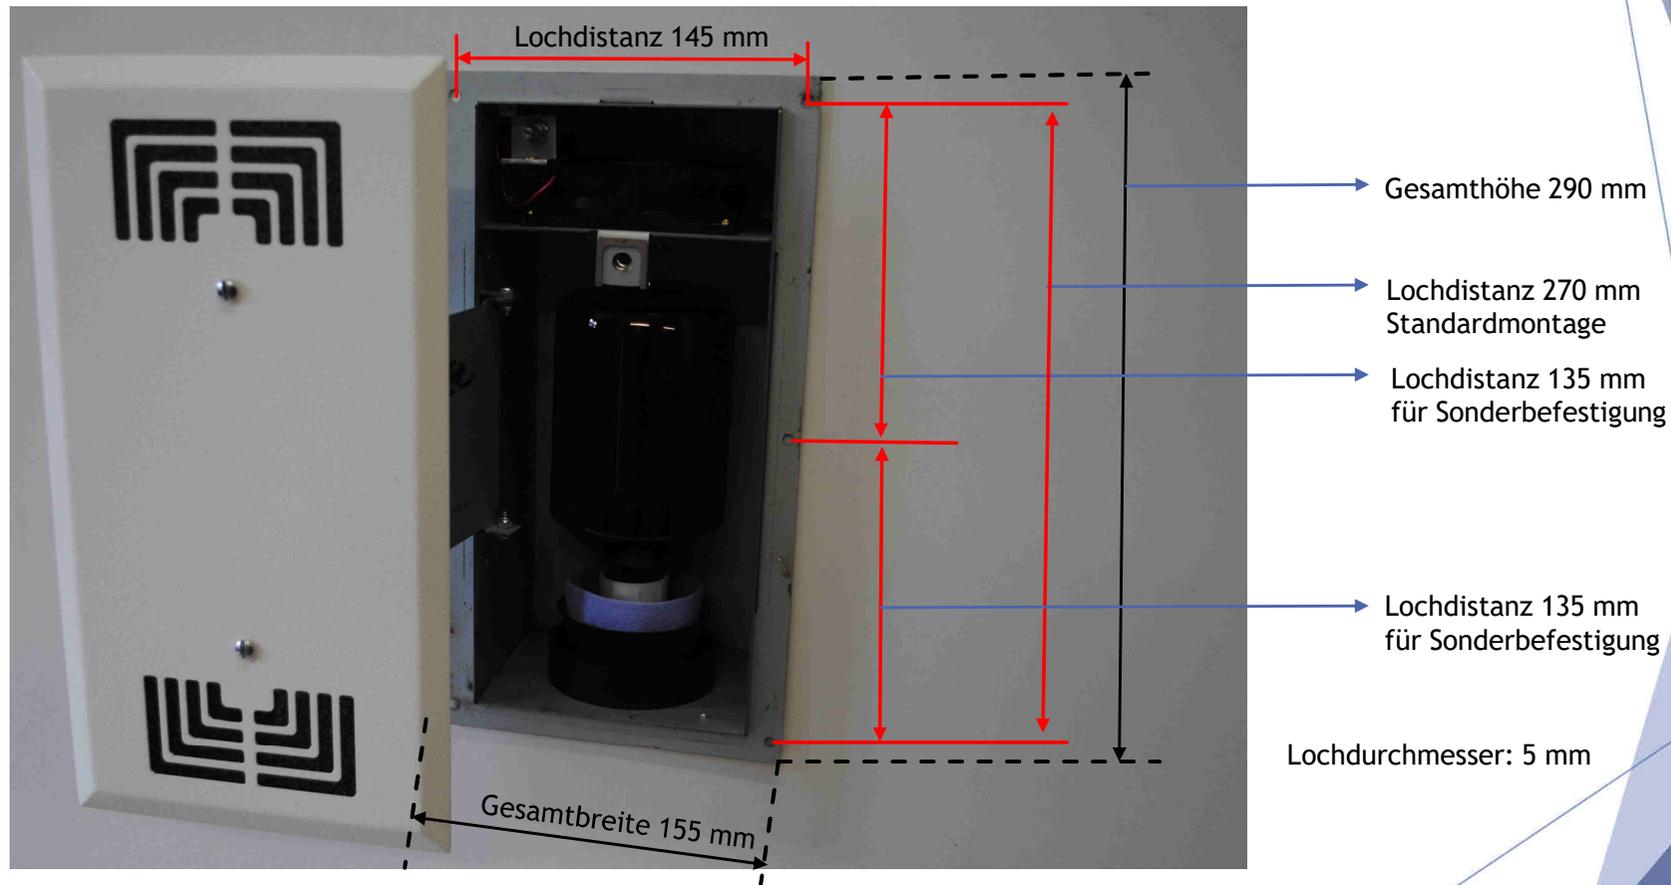


Zur Beachtung:

Das Gerät wird üblicherweise an den 4 äusseren Löchern mit 4 Schrauben befestigt. Die vorgefertigten Löcher in der Mitte dienen als Sonderbefestigung. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Stk. Montageschrauben.

Bedienungsanleitung

Classic Line 935

Bedienungsanleitung

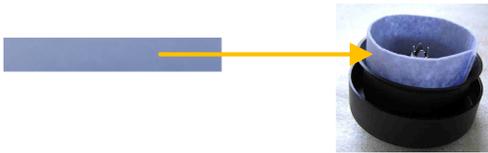

- ▶ Setzen Sie das neue Verdunstervlies in die Verdunstereinheit ein.



- ▶ Nehmen Sie die Botenstoffflasche, schrauben Sie diese mit dem Verschlussdeckel nach unten in den Anschlusszapfen der sich in der Verdunstereinheit des Unterteils befindet.
- ▶ Schrauben Sie die Flasche auf die Verdunstereinheit, so lange, bis der Verschlussdeckel fest sitzt (sollte er noch drehen, ziehen Sie ihn mit den Fingern fest) **Achtung! Sollte ein Festziehen nicht möglich sein da der Flaschendeckel mitdreht, bitte direkt am Deckel halten und festziehen.**



- ▶ Drehen Sie danach die ganze Einheit um und setzen Sie diese in das Gerät ein, indem Sie den Zapfen in das vorgesehene Loch einführen und bis zum Anschlag gegen die Mitte schieben.
- ▶ Schliessen Sie das Gerät und ziehen Sie die obere Schraube im Uhrzeigersinn fest, bis ein Klick zu hören ist.

Geruchsreinigung und Raumspray

Starterset Geruchsreinigung

- ❖ 5x 1000 ml Airomex Geruchsreinigungs-konzentrat mit Duft in 1 Liter-Flaschen
- ❖ 1x 10 Liter-Kanister für gebrauchsfertigen Reiniger
- ❖ 1x Auslaufhahn zu 10 Liter-Kanister

(ergibt ca. 50 Liter gebrauchsfertige Gebruchsreinigungsmischung)

Starterset Raumspray

- ❖ 4x 500 ml Raumspray-konzentrat mit Duft
- ❖ 1x 10 Liter-Kanister
- ❖ 1x Auslaufhahn zu 10 Liter-Kanister

(ergibt bis zu 2.5 Liter Fertigmischung)



Unsere Systeme auf einen Blick

Systeme Premium Line



Systeme Classic Line



Systeme Special Line





natürlich



wertvoll



einzigartig

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

Kontakt Schweiz:

Air Creative / Grorymab AG
Ferggerweg 5
3380 Wangen an der Aare
Telefon: +41 (0) 32 510 50 80

Kontakt Deutschland:

Air Creative GmbH
Gewerbestrasse 13
79618 Rheinfeldern
Telefon: +49 (0) 69 967 59 005

www.aircreative.com
info@aircreative.com